



- Türsprechanlagenmodul
- Kombinierbar mit anderen Modulen
- 2 Megapixel Fisheye-Kamera (1,9 mm)
- Gegenlichtkompensation
- Kamera, Mikrofon, Lautsprecher
- Wetter-/Vandalismusschutz (IP65/IK07)

Das L-TS-5711 ist ein Türsprechanlagenmodul (IP oder Zweidraht) für den Außenbereich (IP65) mit eloxierter Aluminium-Frontplatte. Es verfügt über eine 2 MP Fisheye-Kamera (1,9 mm) sowie Mikrofon und Lautsprecher. Sie unterstützt die Aufzeichnung von Audio- und Videonachrichten von Besuchern (auf passenden Monitoren), welche dann lokal oder per mobil (App) abgerufen werden können. Das Modul ist nach IK07 schlagfest. Über einen Kontakt im passenden Rahmen (Aufputz oder Unterputz) wird zudem ein unbefugtes Manipulieren (Entfernen) des Moduls detektiert und angezeigt. Über einen Relaisausgang kann z.B. ein Türöffner angesprochen werden, auch per Fernzugriff. Zusammen mit anderen Modulen (1/2/5-Tasten-Klingel, Kartenleser, Fingerabdrucksensor und numerische Tastatur) lässt sich flexibel eine Türsprechanlage kombinieren. Die passenden Auf- oder Unterputzgehäuse sind vorhanden.



## TECHNISCHE DATEN

### Video

Aufnahmesensor	1/2,5" CMOS
Auflösung	2 MP (1920 x 1080 px)
Blendenöffnung (max.)	F1.9
Blickwinkel	168,6° (H)
Bildraten	Mainstream: bis 25 fps bei 1280x720 Substream: bis 25 fps bei 1920x1080
IR-Beleuchtung	ja
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB)

### Anschlüsse

Bedienung	Tastenmodule mit 1, 2 oder 5 Tasten (elektr. Klingelfunktion)
Schnittstellen	12 V DC (100 mA) Relaisausgang (300 mA) - für Türöffnerkontakt, falls verwendet
Alarm Ein-/ Ausgänge	1x Sabotagekontakt
Mikrofon	Ja, Zwei Wege Kommunikation
Lautsprecher	Ja, Türsprechanlagenmodul

### Netzwerk

Netzwerk-Protokolle	SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP
---------------------	--

### Allgemein

# L-TS-5711




Spannungsversorgung	48 V DC (1 A) 2-Draht-Switch (L-SW-5700) PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	max. 12 W
Abmessungen	100 mm x 100 mm x 49,35 mm (B x H x T)
Gewicht	350g
Schutzart	IP65, IK07
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Arbeitstemperatur	-30 °C bis +60 °C

## Lieferumfang

Lieferumfang	BDA, Schrauben für die Montage
--------------	--------------------------------

## BILDER

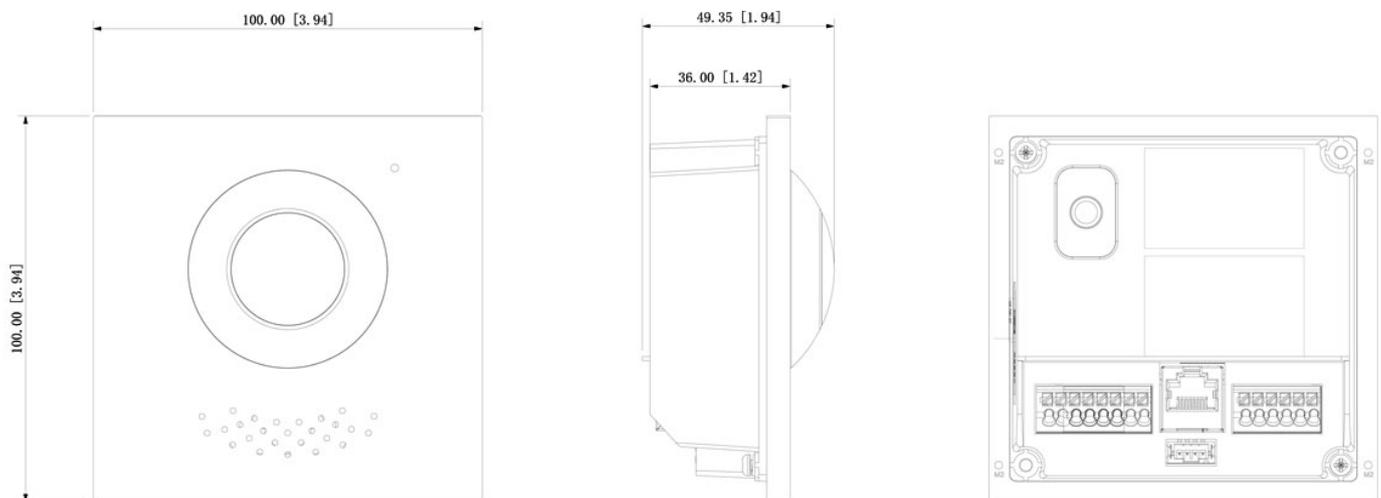

## ZUBEHÖR

	<p><b><u>L-TA-5701</u></b> IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar</p>		<p><b><u>L-TA-5702</u></b> IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar</p>
	<p><b><u>L-TA-5705</u></b> IP-Türsprechanlagenmodul, kaskadierbar</p>		<p><b><u>L-FP-5700</u></b> Türsprechanlagenmodul</p>
	<p><b><u>L-KY-5700</u></b> Türsprechanlagenmodul</p>		<p><b><u>L-KL-5700</u></b> Türsprechanlagenmodul</p>
	<p><b><u>L-BM-5700</u></b> Aluminium Blindmodul</p>		<p><b><u>L-RA-5702</u></b> Unterputzrahmen für Modular Türstationen</p>
	<p><b><u>L-RA-5702-AP</u></b> Aufputzrahmen für Modular Türstationen</p>		<p><b><u>L-RA-5702-PL</u></b> Einbaurahmen für 2 Module</p>
	<p><b><u>L-RA-5703</u></b> Unterputzrahmen für Modular Türstationen</p>		<p><b><u>L-SW-5700</u></b> 2-Draht-Switch für lunaIP Intercom</p>
	<p><b><u>L-SW-04060</u></b> 4-fach PoE-Switch mit 2 zus. Uplink-Ports</p>		<p><b><u>L-ER-5020</u></b> Türsprechanlagen Erweiterungsmodul</p>