

# L-KA-2203-P-D



- Auflösung 1920 x 1080 px (Full HD)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite max. 80 m
- wettergeschützt (IP67)
- Stromversorgung 12 V DC, PoC AT

Die L-KA-2203-P-D ist eine Bullet-Kamera mit IR-Strahler (max. 80 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67). Der CMOS-Sensor liefert eine max. Auflösung von 1920 x 1080 px (FullHD) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das OSD-Menü der Kamera vorgenommen werden. Für die Einstellungen der Kamera und Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Über das OSD-Menü oder einen separaten Remote Controller kann das HD-CVI Signal auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Die Stromversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over Coax). Für die PoC-Einspeisung wird ein PoC-fähiger Rekorder benötigt.



## TECHNISCHE DATEN

### Sensor & Objektiv

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Aufnahmesensor                | 1/2,8" CMOS                    |
| Lichtempfindlichkeit          | 0,001 Lux bei F1.6             |
| Objektiv                      | 2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom) |
| Blendenöffnung (max.)         | F1.6                           |
| Blickwinkel                   | 108° - 30° (H)                 |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,8 m                          |

### Video

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Auflösung | 2MP (1920 x 1080 px)       |
| Bildraten | bis 25 bps bei 1920 x 1080 |

### Beleuchtung

|                |           |
|----------------|-----------|
| IR-Beleuchtung | max. 80 m |
|----------------|-----------|

### DORI Tabelle

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Entdecken  | W: 41 m<br>T: 147 m |
| Beobachten | W: 16 m<br>T: 58 m  |
| Erkennen   | W: 8 m<br>T: 29 m   |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Identifizieren | W: 4 m<br>T: 15 m |
|----------------|-------------------|

## Funktionen

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Verschlusszeiten           | 1/25 - 1/100.000 Sek.  |
| Gegenlichtkompensation     | WDR (130 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung      | automatisch, manuell   |
| Rauschunterdrückung        | 3D NR                  |
| Weißabgleich               | automatisch, manuell   |
| Spiegel Funktion           | Ja                     |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch, manuell   |
| Privatzonenmaskierung      | Ja, 8 Bereiche         |

## Alarm und Audio

|          |    |
|----------|----|
| Mikrofon | Ja |
|----------|----|


## Allgemein


|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannungsversorgung     | 12 V DC ( $\pm 30\%$ ), PoC AT (nur CVI)                                                                                  |
| Leistungsaufnahme       | max. 6,7 W                                                                                                                |
| Videonorm               | HD-CVI, TVI, AHD, CVBS<br>umschaltbar per OSD                                                                             |
| Videoausgang            | 1 x BNC                                                                                                                   |
| Schutzart               | IP67                                                                                                                      |
| Abmessungen             | 215 mm x 80 mm x 73 mm (L x B x H)                                                                                        |
| Gewicht                 | 810 g                                                                                                                     |
| Gehäusematerial         | Aluminium                                                                                                                 |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C                                                                                                         |
| Sonstiges               | Bei externer Spannungsversorgung kann die Kamera wahlweise über einen separat erhältlichen UTC Controller bedient werden. |

## Lieferumfang

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Lieferumfang | Montagezubehör, BDA |
|--------------|---------------------|

## BILDER

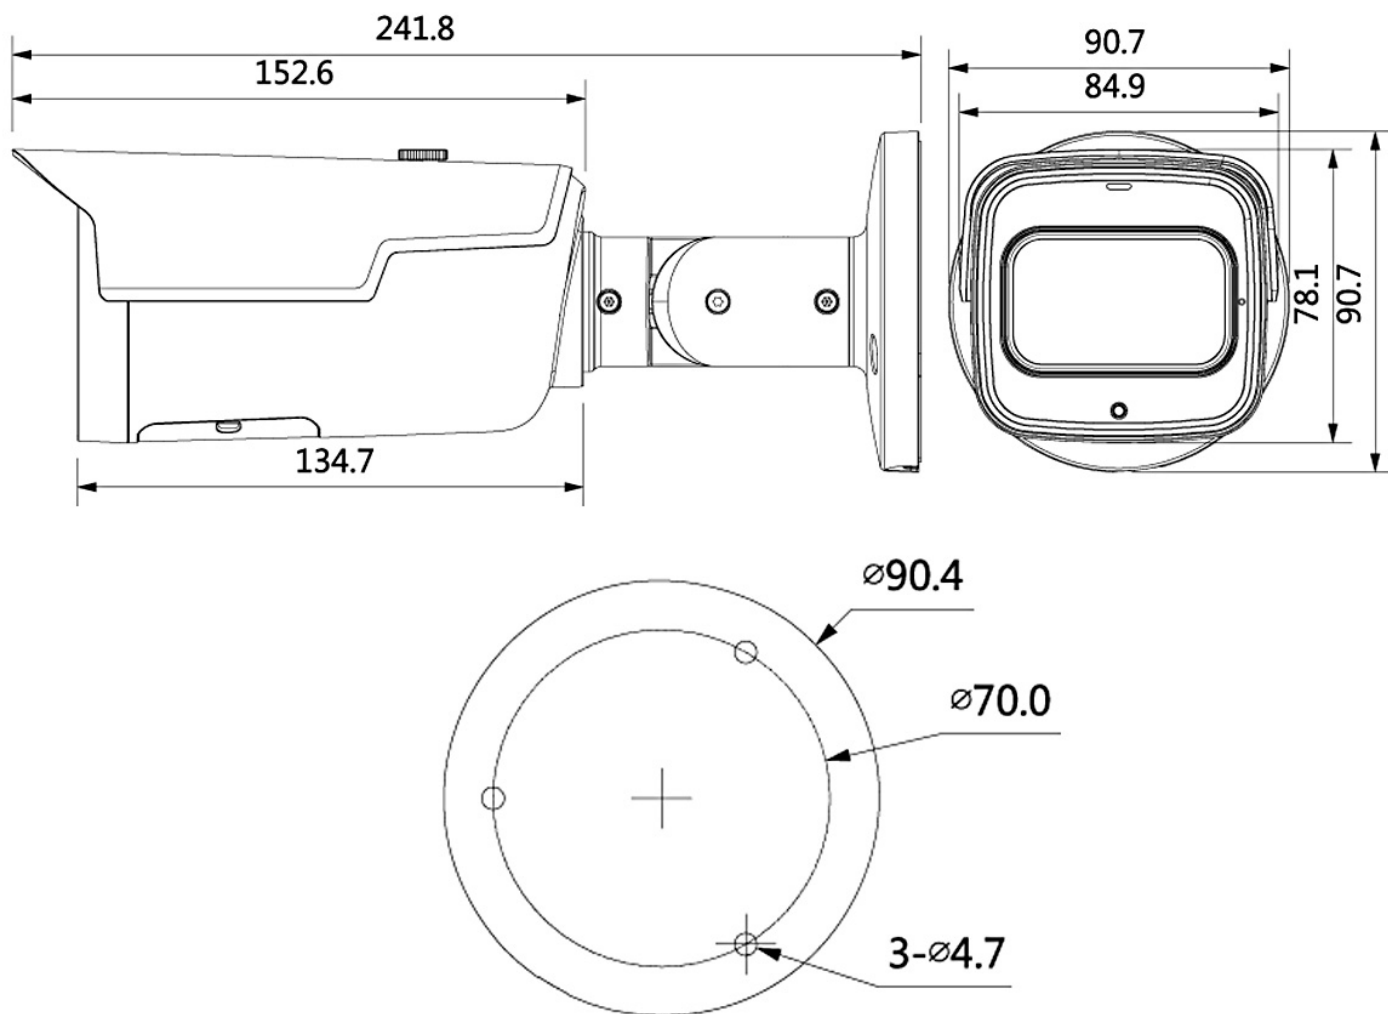


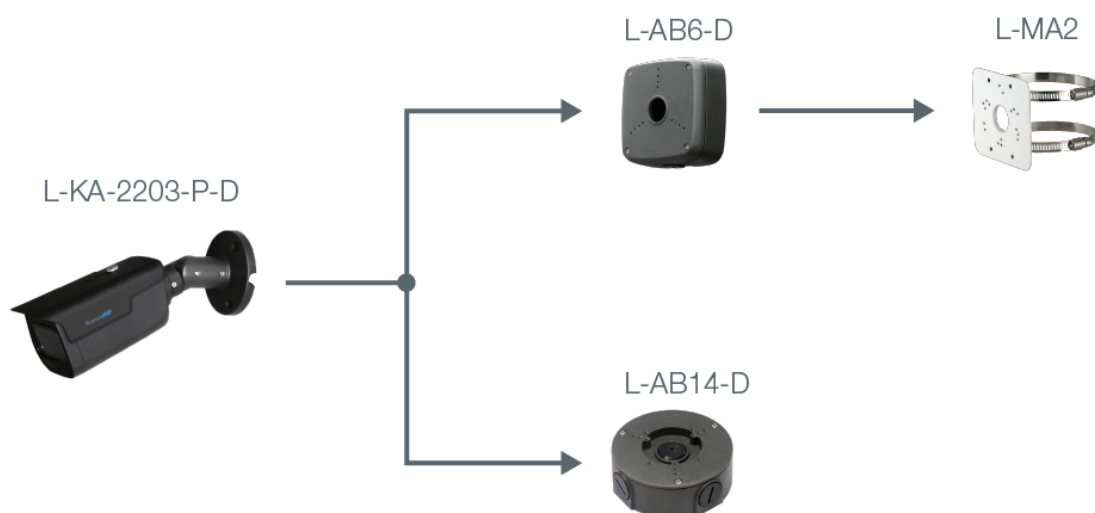

## ZUBEHÖR



**L-AB6-D**  
Anschlußbox



**L-AB14-D**  
Anschlussbox für Kameras



**L-MA2**  
Masthalter