

L-DA-2403



- Auflösung 2560 x 1440 px (4MP)
- 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv
- IR-Reichweite 30 m
- Wide Dynamic Range (120dB)
- wetter- und vandalismusgeschützt

Die L-DA-2403 ist eine HD-Dome-Kamera mit IR-Strahler (max. 30 m) für den Innen- und Außeneinsatz (IP67, IK10). Der 1/2,7" CMOS Sensor liefert bei HD-CVI eine max. Auflösung von 4 Megapixel (2560 x 1440 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7 ~ 13,5 mm Motorzoom-Objektiv ausgestattet und verfügt über WDR und einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über einen DIP-Schalter am Kabel kann das HD-CVI Signal auch auf TVI, AHD oder CVBS umgeschaltet werden. Weitere Einstellungen an der Kamera können im OSD-Menü vorgenommen werden. Für die Bedienung des OSD Menüs und die Aufnahme der Videos wird ein Rekorder benötigt. Wahlweise kann die Kamera mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V AC betrieben werden.



TECHNISCHE DATEN

Sensor & Objektiv

Aufnahmesensor	1/2,7" CMOS
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1.6
Objektiv	2,7 mm bis 13,5 mm (Motorzoom)
Blendenöffnung (max.)	F1.6
Blickwinkel	96° - 30° (H)
MOD (Minimale Objekt Distanz)	0,8 m

Video

Auflösung	4MP (2560 x 1440 px)
Bildraten	bis 25 bps bei 2560 x 1440

Beleuchtung

IR-Beleuchtung	max. 30 m
----------------	-----------

DORI Tabelle

Entdecken	W: 64 m T: 210 m
Beobachten	W: 26 m T: 84 m
Erkennen	W: 13 m T: 42 m

Identifizieren	W: 6 m T: 21 m
----------------	-------------------

Funktionen

Verschlusszeiten	1/4 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	WDR (120 dB), BLC, HLC
Tag/Nacht Umschaltung	automatisch, manuell
Rauschunterdrückung	3D NR
Weißabgleich	automatisch, manuell
Entnebelungsfunktion	Ja
Spiegel Funktion	Ja
Verstärkungsregelung (AGC)	automatisch, manuell
Privatzonenmaskierung	Ja, 8 Bereiche

Allgemein

Spannungsversorgung	12 V DC ($\pm 10\%$), 24 V AC ($\pm 25\%$)
Leistungsaufnahme	max 8,7 W
Videonorm	HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar per DIP-Schalter
Videoausgang	1 x BNC
Schutzart	IP67 IK10
Abmessungen	\varnothing 122 mm x 89 mm (H)
Gewicht	480 g
Gehäusematerial	Aluminium
zul. Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C



Lieferumfang


Lieferumfang	Montagezubehör, BDA
--------------	---------------------

L-DA-2403



BILDER

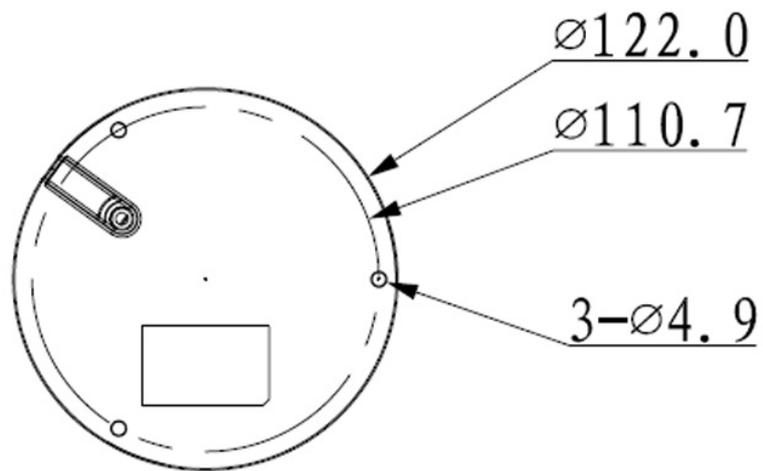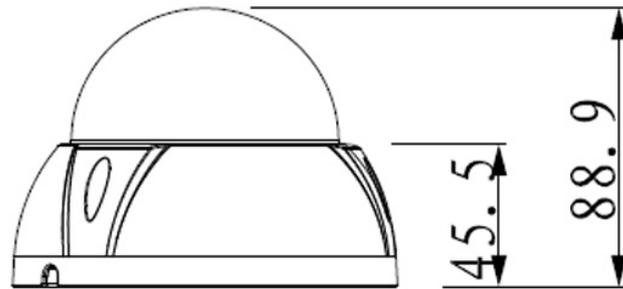

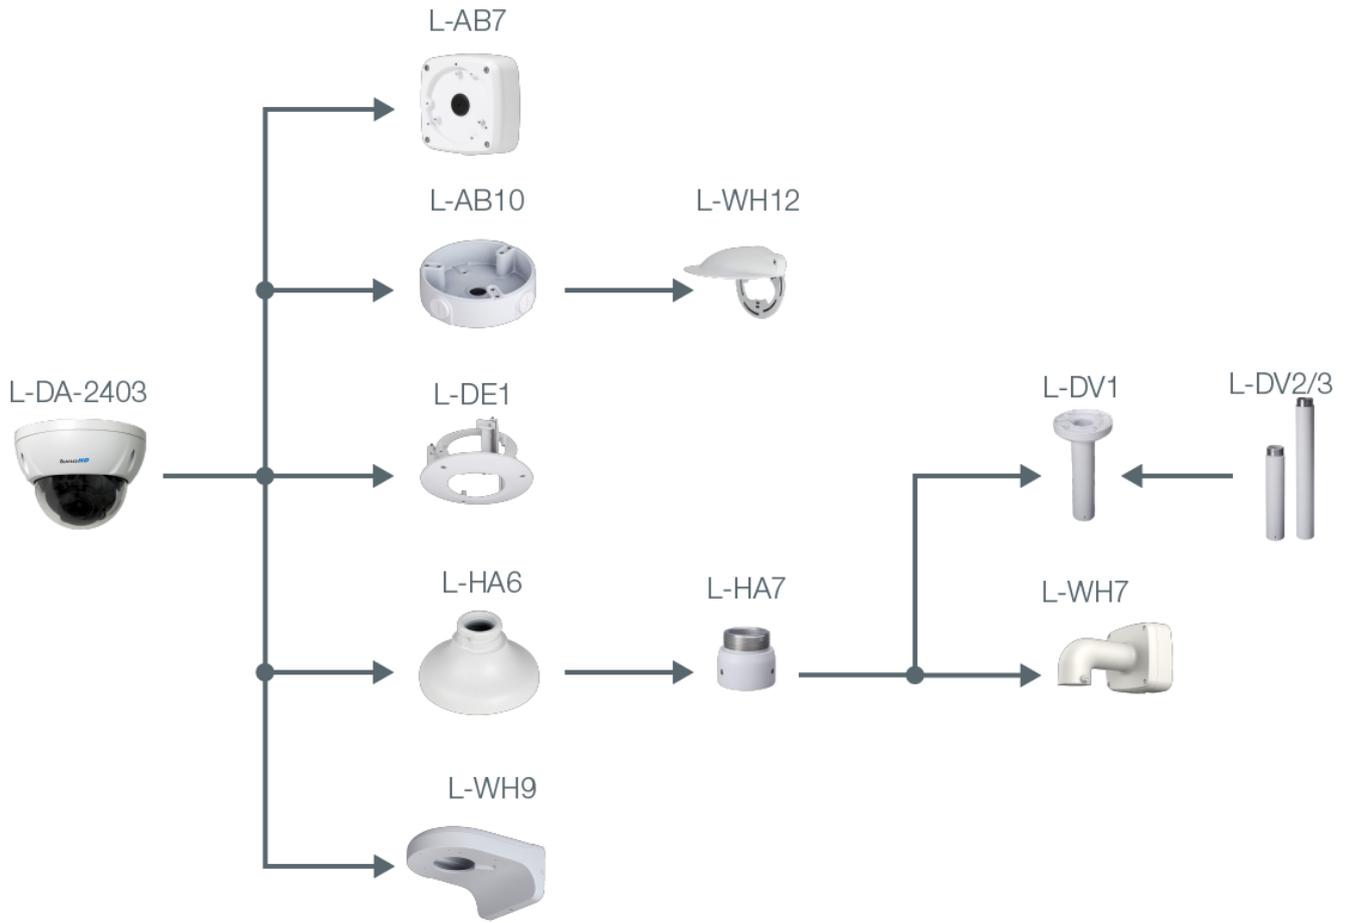

ZUBEHÖR



L-AB7
Anschlussbox



L-AB10
Anschlussbox für Dome-Kameras



L-WH12
Regenschutz für Dome Kameras



L-DE1
Deckeneinbaurahmen für Dome-Kameras



L-HA6
Adapter für Domekameras



L-HA7
Adapter für Domekameras



L-WH7
Wandhalter



L-DV1
Deckenhalter



L-DV2
Deckenhalterverlängerung



L-DV3
Deckenhalterverlängerung



L-WH9
Wandhalter für Dome-Kameras



L-SCA
Umrüstset für Dome Kameras