



- 4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)
- 1080p realtime live view
- lunaSystem kompatibel
- WLAN-fähig
- HDMI und VGA Ausgang

Der L-IPR-5104-W ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kameras können über Netzwerk oder WLAN eingebunden werden. Das Gerät kann eine Datenrate von bis zu 40 MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 4 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.



## TECHNISCHE DATEN

### Kanäle

Max. Anzahl	4
-------------	---

### Live Betrachtung

Bildschirmteilung	1/4-Teilung
Kompressionsverfahren	H.265+/H.264+/H.265/H.264

### Aufzeichnung

Max. Auflösung Aufzeichnungen	Aufnahme: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1...
Aufnahmerate	Kabelgebunden: 40 Mbps Kabellos: 16 Mbps
Aufnahmemodus	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung

### Speicheroptionen

Max. Festplattenkapazität	1 x SATA III intern (für bis zu 4 TB, nicht im Lieferumfang)
---------------------------	---

### Funktionen

Sofortwiedergabe (Instant Play)	Ja
Privatzonenmaskierung	wird unterstützt
Datenexport	USB, Netzwerk

### Anschlüsse

HDMI	je 1 x VGA / HDMI
------	-------------------

# L-IPR-5104-W



USB	2 x USB 2.0
-----	-------------

## Netzwerk

Steuer Schnittstellen	1 x 10/100 Mbps (RJ45), WLAN
Netzwerk Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Integration	Ja
Bedienung	lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android)

## Allgemein

Spannungsversorgung	12VDC / 1,5A Netzteil im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	10W (ohne HDD)
Gewicht (Netto)	824g ohne HDD
Abmessungen	B: 260 mm x H: 47,6 mm x T: 246 mm
zul. Betriebstemperatur	-10 °C ~ +45 °C


## Lieferumfang

Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus
--------------	---

# L-IPR-5104-W



## BILDER

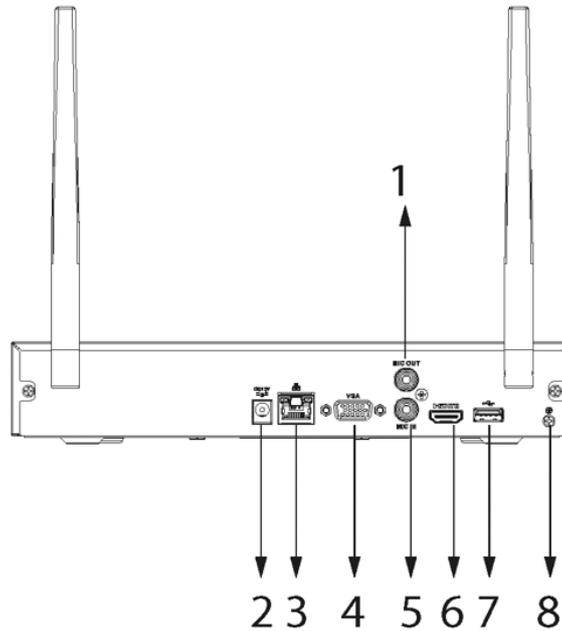

- |   |                          |   |             |
|---|--------------------------|---|-------------|
| 1 | AUDIO OUT, RCA Connector | 2 | Power Input |
| 3 | Network Port             | 4 | VGA Port    |
| 5 | AUDIO IN, RCA Connector  | 6 | HDMI Port   |
| 7 | USB Port                 | 8 | Ground      |